




A

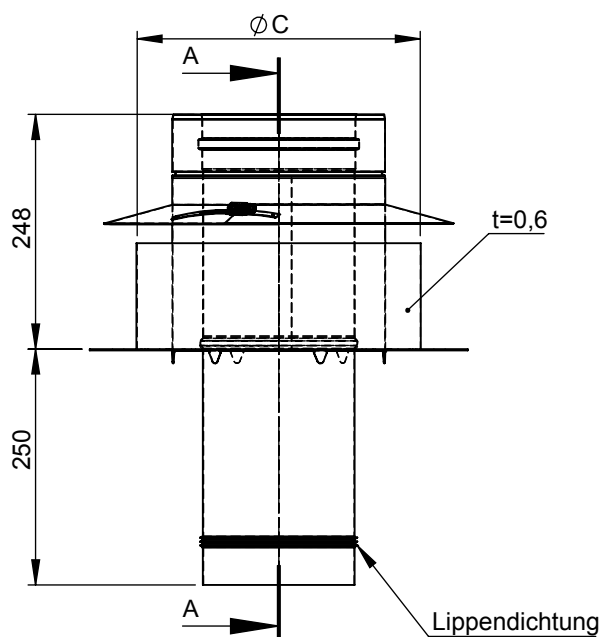


B

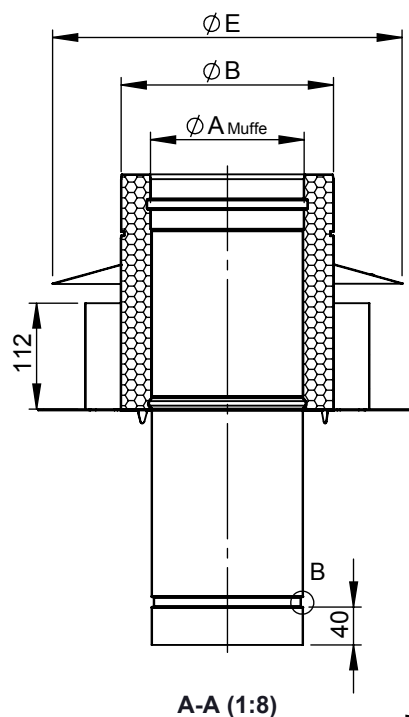

C

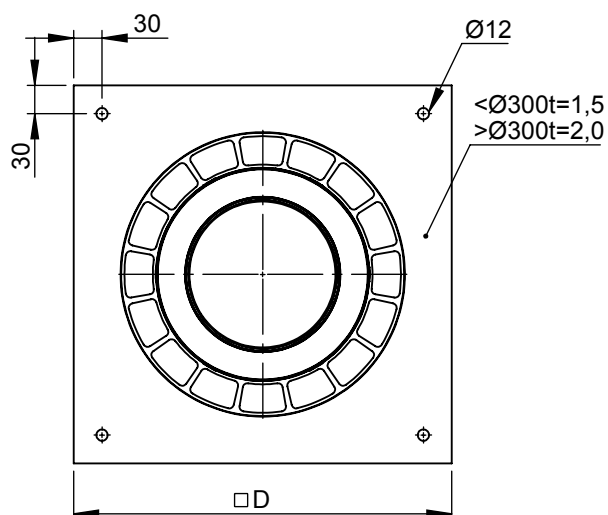

D

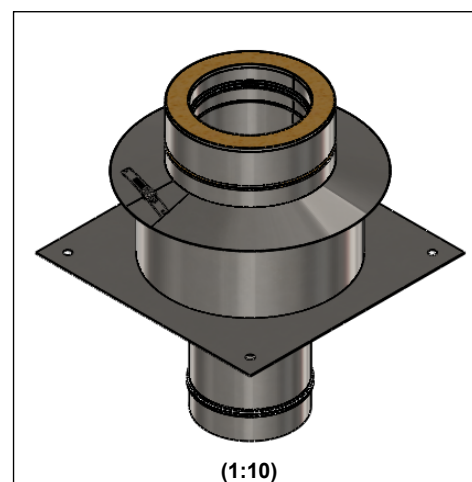

*Die innenliegenden Dichtringe müssen zusätzlich bestellt werden.
Im Standard erhalten Sie die Dichtung EPDM (albi367) bis 120°C.
Auf Wunsch können Sie die Ausstattung mit der Dichtung (albi26) bis 200°C erhalten

E

Ø	0080	0100	0115	0120	0130	0140	0150	0160	0180	0200	0225	0250	0300	0350	0400	0450	0500	0550	0600
A	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
B	130	150	165	170	180	190	200	210	230	250	275	300	350	400	450	500	550	600	650
C	215	235	250	255	265	275	290	300	315	345	365	380	450	500	550	600	650	700	750
D	400									600						650	700	750	800
E	275	295	310	315	325	335	345	355	375	395	420	445	495	545	595	645	695	745	795
ti / ta	0,6 / 0,6												0,8 / 0,6						
kg	2,9	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9	4,1	5,0	5,3	5,6	6,2	7,5	8,5	9,0	9,9	10,7	11,6

material:
inside/outside

444 / 304

surface:
inside/outside

3C / 3D

revisions-no.

A4

date

name

drawn

07.11.2013

DCA

checked

checked

checked

appr.

revision

date

name

All rights reserved!

description

Jeremias
CHIMNEY SYSTEMS

code

DWETN-AL 08 Grundplatte für
Kaminerhöhung mit Hinterlüftung inkl.
Wetterkragen
DWETN-AL 08

drawing-no.

Scale

1:8

Format

A4

Sheet

1

F