


1

2

3


4

A

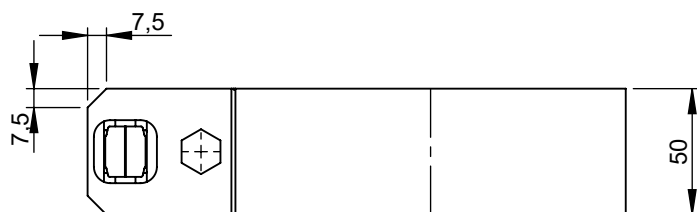


B

C

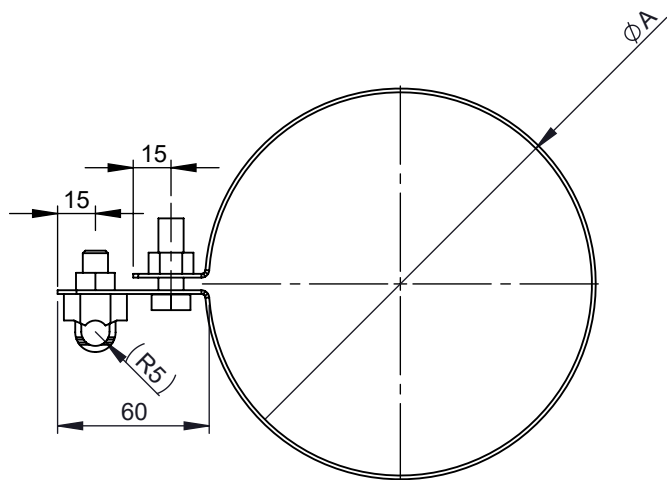

D

1:4 (Ø150)

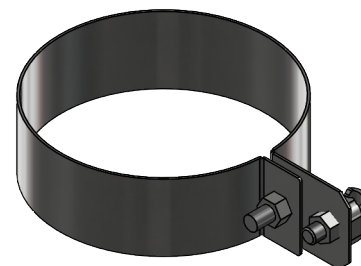

Ø	080	095	100	110	115	120	125	130	140	145	150	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
A	80	95	100	110	115	120	125	130	140	145	150	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
kg	0,3	0,33	0,34	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39	0,41	0,42	0,43	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,5	0,5	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55

Ø	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	275	280	285	290	295	300	315	320	325	345	350	360	365	400	415
A	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	275	280	285	290	295	300	315	320	325	345	350	360	365	400	415
kg	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,64	0,66	0,67	0,68	0,69	0,7	0,71	0,74	0,75	0,76	0,79	0,8	0,82	0,83	0,9	0,92

Ø	450	465	480	500	515	550	560	565	600	615	635	650	665	700	715	750	765	800	815	850
A	450	465	480	500	515	550	560	565	600	615	635	650	665	700	715	750	765	800	815	850
kg	0,99	1,02	1,04	1,08	1,11	1,17	1,19	1,2	1,27	1,3	1,33	1,36	1,39	1,45	1,48	1,55	1,57	1,64	1,67	1,73

Ø	865	900	915	950	965	1000	1015	1050	1065	1100	1115	1150	1165	1200	1215	1250	1265	1300	1315
A	865	900	915	950	965	1000	1015	1050	1065	1100	1115	1150	1165	1200	1215	1250	1265	1300	1315
kg	1,76	1,83	1,85	1,92	1,95	2,01	2,04	2,11	2,13	2,2	2,23	2,29	2,32	2,38	2,41	2,48	2,51	2,57	2,60

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no.

date name

drawn by 10.02.20 JAD

checked by 10.02.20 SWA

approved by 10.02.20 JWY

modified by

Jeremias
CHIMNEY SYSTEMS

description Lightning protection clamp

code 2R2-ZUAC69Ø

drawing-no. 07-04-9001-000

scale

1:3

format

A4

sheet

1 of 1



F